
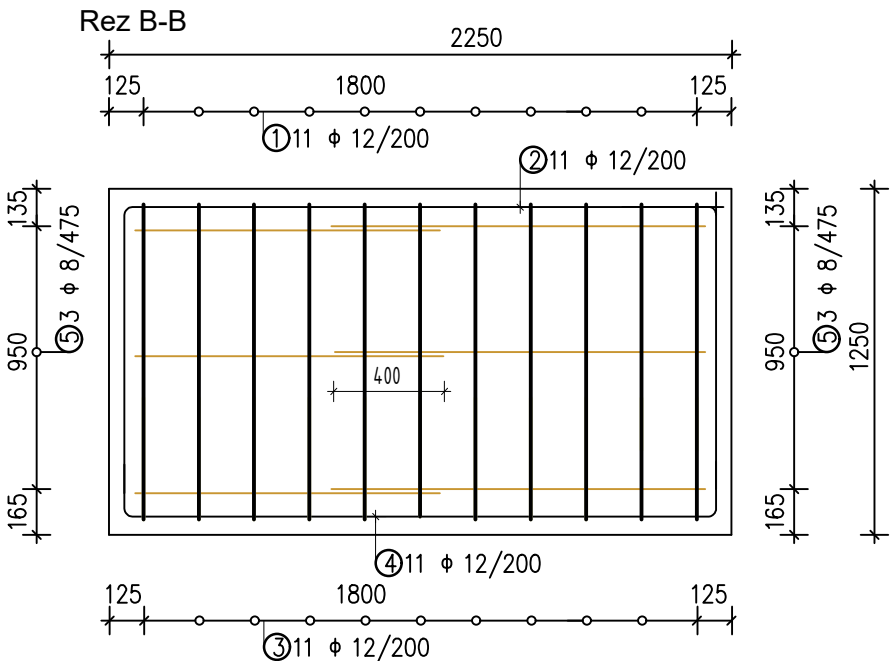
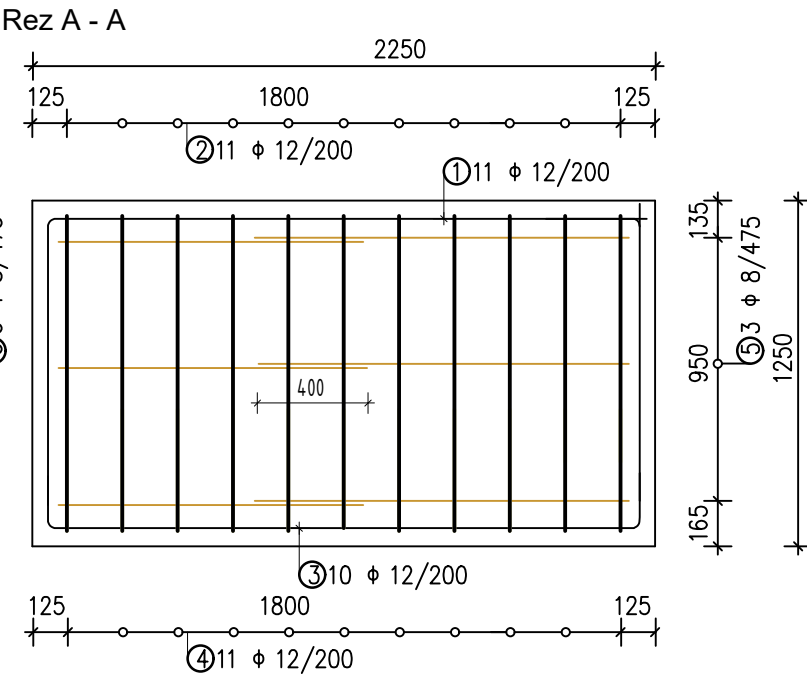


ZAKLADOVA PATKA ZP1 - 1x M1:25

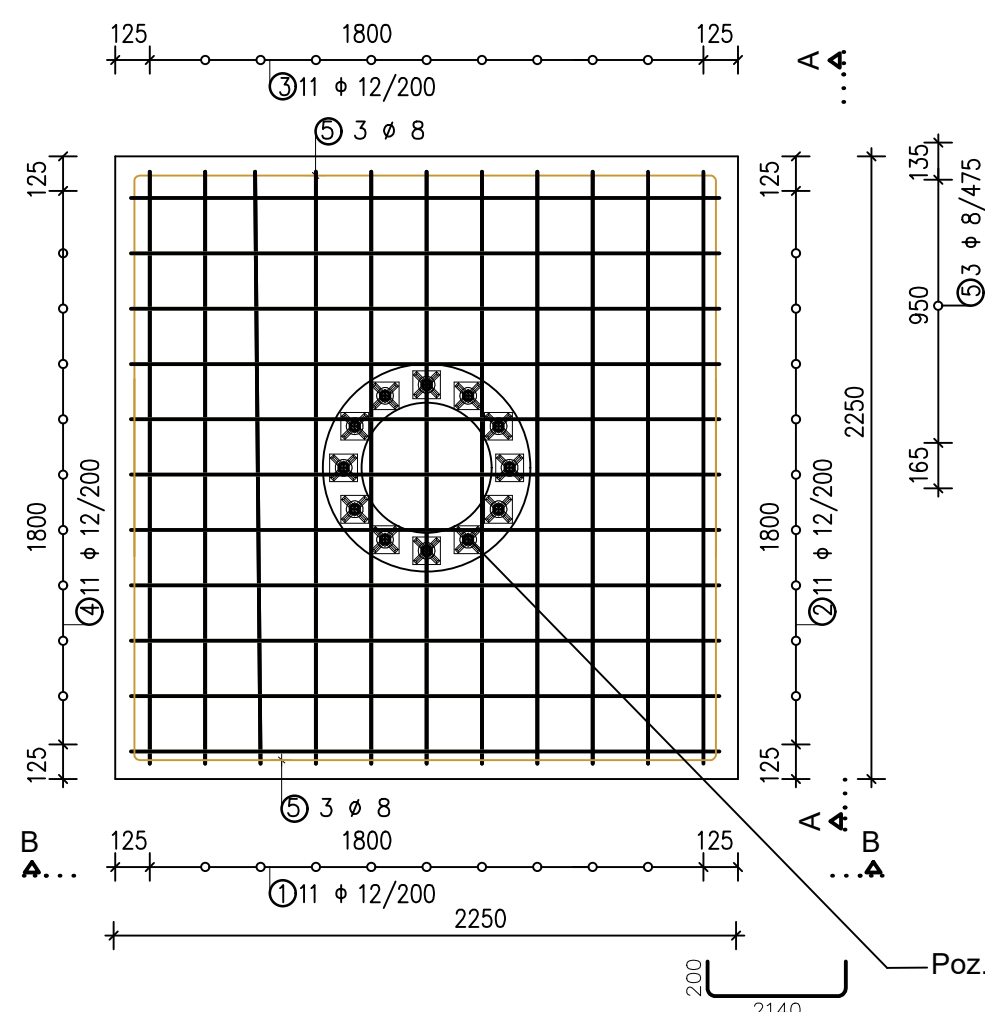

NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 1992-1-1  
POUŽITÉ MATERIÁLY:  
BETÓN: STN EN 206+A1-C25/30-XC2,XA1(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3  
BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B 500B  
POZNÁMKY:

NOMINÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE: ZÁKLADOVÉ PÄTKY - 50mm  
POLOHA VÝSTUŽE VO VÝKRESE JE KÓTOVANÁ NA OS PRÚTOV  
Vopred zabet. kotevný kôš so záv. tyčami 12xM30-8.8 hl. kotvenia 610mm

CELKOVÝ VÝŤAH VÝSTUŽE



Výkaz výstuže

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Celková dĺžka	Jednotková hmotnosť	Hmotnosť
		[mm]	[m]	[m]	[kg]	[kg]
1	10	12	4.42	44.2	0.888	39.25
2	10	12	4.42	44.2	0.888	39.25
3	10	12	2.54	25.4	0.888	22.56
4	10	12	2.54	25.4	0.888	22.56
5	6	8	4.8	28.8	0.396	11.4

Celková hmotnosť [kg] : 135.02

Revízie:		
Číslo:	Dátum:	Popis revízie:

Podpis:

Sada číslo:

Hlavný inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:
	Ing. Ľudovít Beško	Ing. Anton Demko
Miesto stavby: Levice		
Investor:		
Názov stavby: Stožiar osvetlenia		
Objekt:		
Príloha: VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK		

Formát: 2 xA4  
Dátum: 28.11.2024  
zákazky: 24\_654\_BS  
Stupeň: RP  
Profesia: STATIKA  
Mierka: 1:25  
Číslo prílohy: BK 1

\*Informácie, ktoré obsahuje tento dokument sú vlastníctvom Betkoprojekt s.r.o. a nesmú sa reprodukovat ani odovzdat tretej osobe, alebo byť použité akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia Betkoprojekt s.r.o., alebo ním oprávnenej osoby.